

Bedienungsanleitung

Freistehende Drahtseilanlage



Sehr geehrter Kunde,

es freut uns, dass sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Es ist ein Profigerät für Artistische Kunststücke. Um Unfälle und schwerwiegende Verletzungen vorzubeugen sind folgende Dinge zu beachten:

Alle Personen, die mit diesem Gerät in Kontakt kommen, müssen

- entsprechend qualifiziert sein
- die Bedienungsanleitung gelesen haben

Nehmen sie ihr Gerät aus der Verpackung. Prüfen sie vor Benutzung, ob Transportschäden Vorliegen. In diesem Fall benutzen sie dieses Gerät nicht und setzen sich mit ihrem Fachhändler in Verbindung.

Beachten Sie, dass Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, sowie manuelle Veränderungen am Gerät nicht unter den Garantieanspruch fallen.

Bei Veränderung und Verformung der Teile darf das Gerät nicht mehr benutzt werden. Es ist unverzüglichst ein Fachhändler aufzusuchen

Es ist geeignete Kleidung zu Tragen.

Das Gerät darf ausschließlich auf ebenem, trockenem und rutschfreiem Untergrund genutzt werden. Die maximale Gesamtbelastbarkeit darf dabei nicht 200 kg überschreiten.

Bei Benutzug eines Gerätes, sind andere Personen von der Drahtseilanlage Bestandteilen fernzuhalten. Es muss ein Sicherheitsabstand von mind. 2 m um die Anlage eingehalten werden. Matten sind als Fallschutz unterzulegen.

Bei Nichteinhaltung dieser oben genannten Regeln gefährden Sie sich und die Gesundheit dritter. Die Haftung liegt vollständig beim Käufer.


Lieferumfang:

- 2 x Drahtseilständer mit Standteller und Flachfüßen mit Anti-Rutsch (Höhe 55 cm)
- 1 x Teleskopverbindungsstange bis 280cm Seillänge
- 8 x Schrauben M12 x 140 mm
- 2 x Drahtseile + Schäkel
- 1 x Spannhebel

Aufbau und Benutzung:

Stellen Sie zunächst die beiden Seilständer so zueinander, dass die Ringschrauben zueinander zeigen, die Gummifüße festen Stand auf dem Untergrund aufweisen. Befestigen Sie die Verbindungsstange mit den mitgelieferten Schrauben M12 x 140 mm. Bevor Sie nun die Teleskopverbindungsstange ausziehen, befestigen Sie mit Hilfe der Schäkel die zwei Drahtseile an den Ringschrauben. Ziehen Sie nun an die Teleskopstange mit den Stützen nach außen und sichern sie diese mit dem G-förmigen Haken. Spannen Sie nun das Seil mit dem Spannhebel durch drehen des Gewindes. Das Spannen des Seiles darf nur bei nicht Benutzbug der Anlage durchgeführt werden.

Das Balancieren sollte immer mit Hilfestellung einer Erwachsenen Person erfolgen.

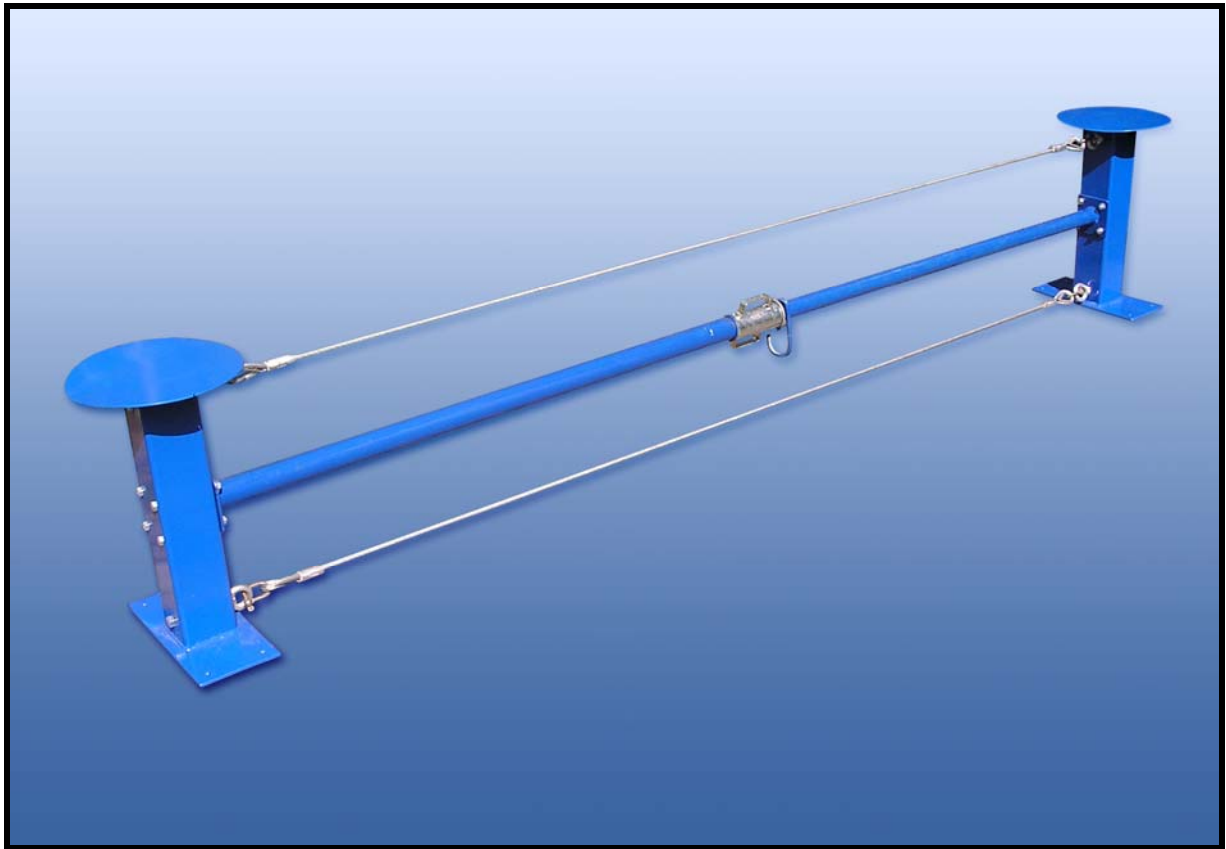

Sollten sie noch weitere Fragen haben, steht ihnen ihr Fachhändler gerne zu Verfügung.

Alleangaben ohne Gewähr. Änderungen bleiben ohne vorherige Ankündigungen vorbehalten.
Für weiteren Gebrauch aufbewahren

SchenkSpass
Christian Schenk
Würzburger Straße 41
97246 Eibelstadt
09303-9814440
www.schenkspass.eu
info@schenkspass.eu

